



QUICK

Sistemi di ricarica per veicoli elettrici

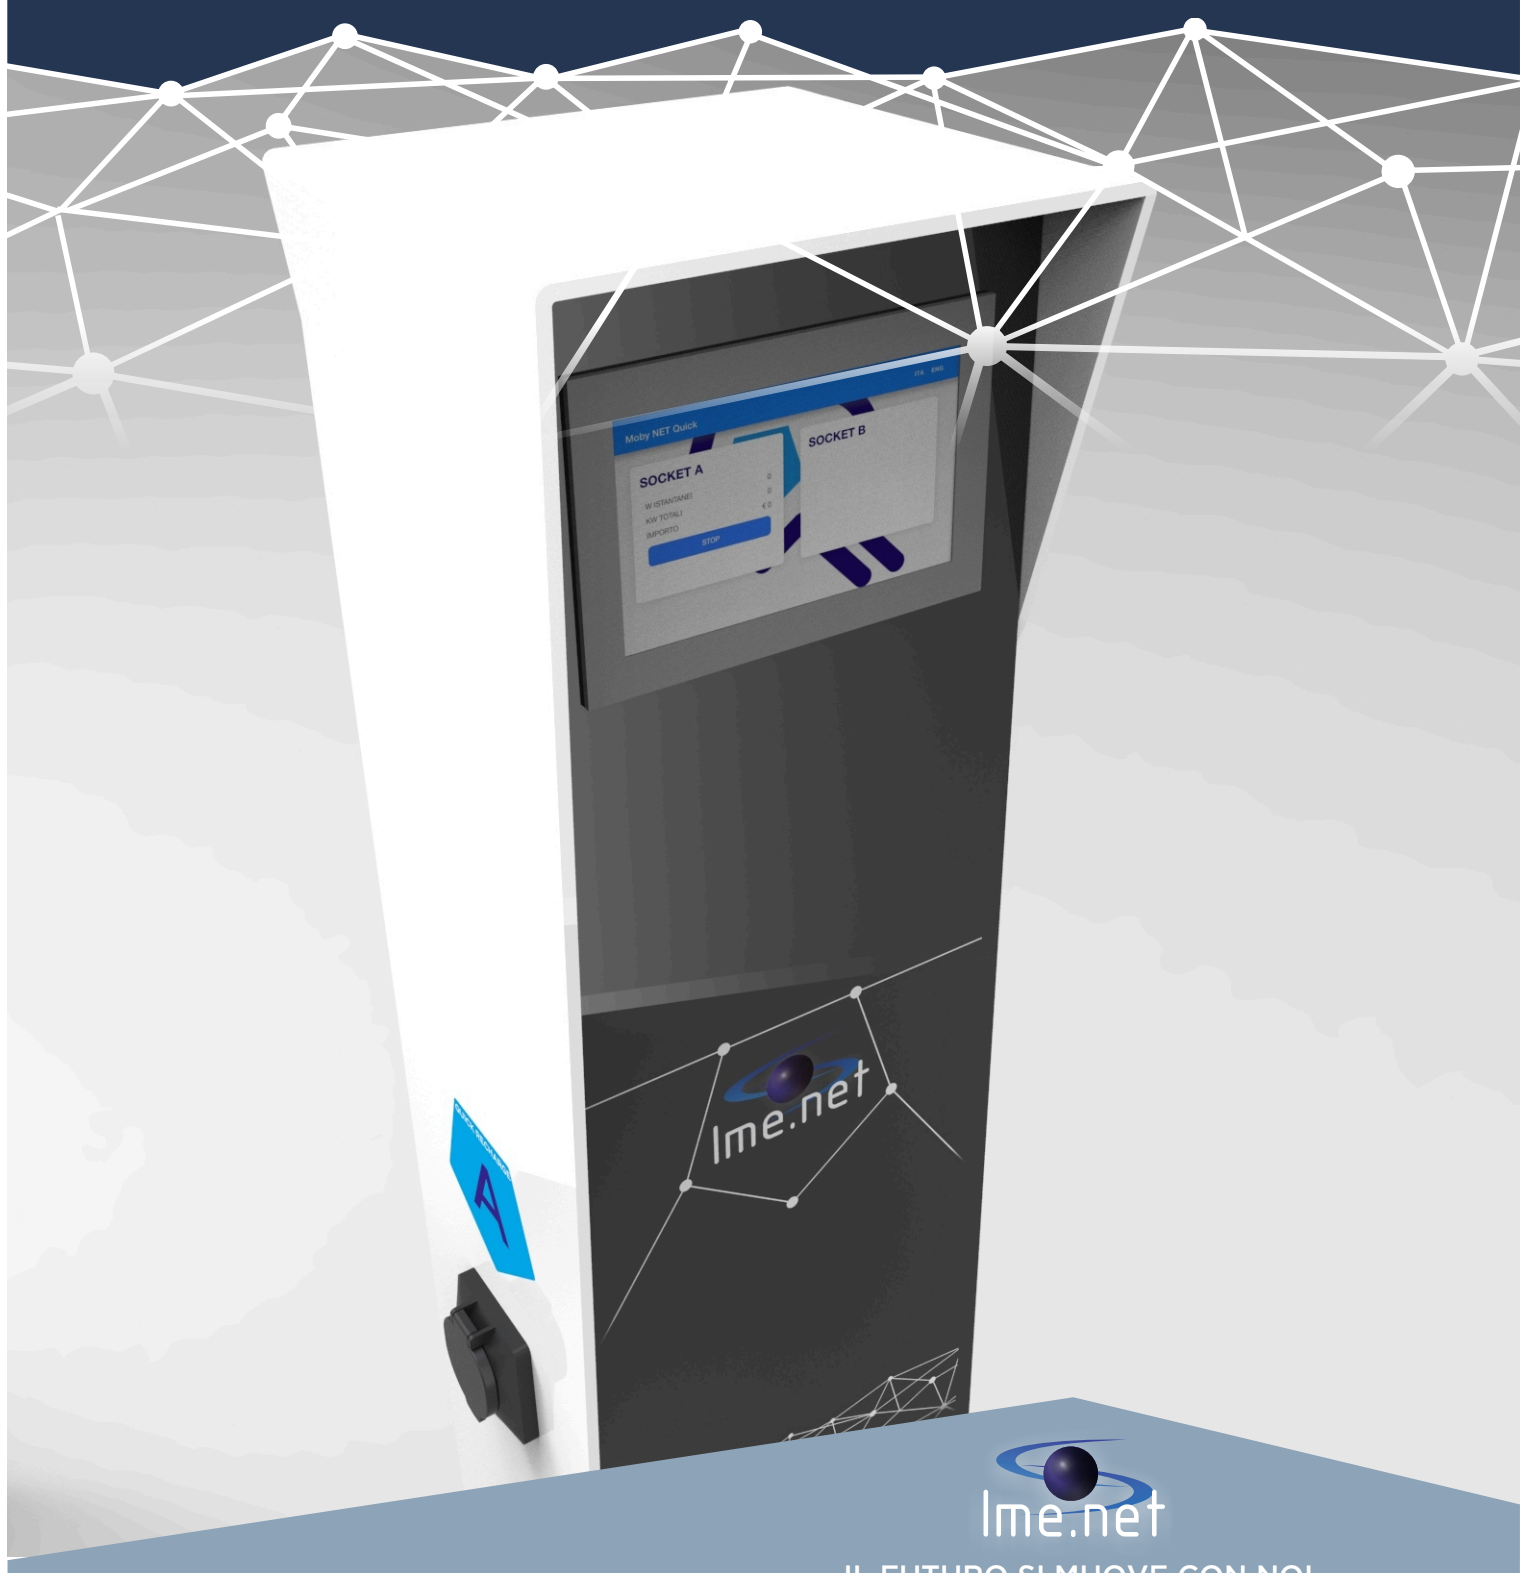

IL FUTURO SI MUOVE CON NOI

QUICK

smart 22+22



1. Scarica l'app e registrati
2. Individua la colonnina vicina
3. Calcola il percorso
4. Controllane lo stato
5. Prenotala subito
6. Ricarica velocemente

Stazione di ricarica con una o due prese personalizzabili, ricarica fino a 32 A totali, Trifase.

Pannello Touch screen per la gestione delle ricariche. La nostra stazione di ricarica Smart Quick offre la massima potenza per questo tipo di stazioni (22Kw), inoltre è gestita da un performante software che permette ed offre una serie di importanti servizi, indirizzati sia al gestore che all'utilizzatore finale, che diviene facilmente fidelizzabile.

Portale di gestione, controllo, app, ma non solo. La connettività Internet consente l'integrazione con i software di gestione, piattaforme di pagamento e reti Smart grid, offrendo inoltre l'opportunità di effettuare qualsiasi tipo di diagnosi o assistenza remota. È altamente innovativa: chiunque, anche se non convenzionato, è in condizioni di ricaricare l'auto e pagare in completa autonomia, grazie al pagamento tramite carta di credito.

Tra le caratteristiche principali spiccano:

- bifacciale a una o due prese
- presa standard Tipo 2 con cavo connettore lato veicolo, per la ricarica veloce in corrente alternata 22 + 22 kw ;
- supportano la ricarica in modo 3 definita dalla norma IEC/CEI EN 61851
- dal 30% all'80% in 40 minuti (in funzione del veicolo)
- monitoraggio remoto a 360° di tutte le stazioni;
- possibilità di essere aggiornata da remoto;
- modulazione della potenza erogata in modo Real time;
- semplicità di utilizzo;
- schermo Touch screen 8";
- visualizzazione grafica delle procedure di ricarica;
- autorizzazione Codice Coupon, APP per Smart phone;
- struttura esterna in ABS resistente agli urti e alle condizioni climatiche;
- totalmente personalizzabile su richiesta del cliente
- installazione rapida e semplice grazie a procedure guidate per l'autoconfigurazione; alimentazione in corrente alternata trifase da 64 A, tensione nominale 400 V.



Stazioni di ricarica QUICK 22+22

Queste versatili colonnine, possono avere un look personalizzato e sono adatte ad applicazioni in stazioni di servizio autostradali, aree di sosta urbane, parcheggi e centri di sosta in aree commerciali, e molto altro ancora.


Oltre alla possibilità di branding personalizzato, tra le dotazioni opzionali importanti spiccano il pacchetto estensione la presa di ricarica in corrente alternata Tipo 2 da 22 kW, la ricarica simultanea, il contatore di corrente alternata per misurare l'energia erogata con contatore certificato MID, le funzioni di autorizzazione tramite codice Coupon e App, il protocollo di comunicazione OCPP sempre aggiornato, l'interfaccia per la comunicazione modbus con sistemi per energie rinnovabili e tanto altro. Gli strumenti software a corredo permettono di limitare la potenza d'uscita. Questo parametro è impostabile dal portale. Quando alla stazione di ricarica è collegato un solo veicolo, la stessa eroga la massima potenza impostata dal portale (limitandola a 22 kw per il limite del cavo), se invece alla stazione sono connessi due veicoli la stessa suddivide in modo equo la potenza per i due veicoli tenendo conto del limite massimo definito sul portale.

SCHEDA TECNICA

QUICK

KW 22+22

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE		400 3P+N+T
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	Frequenza (HZ)	50 - 60
	fattore di potenza	0.99
	Valore corrente THD	<5%
	Limiti di tensione (V)	+10%
	Potenza max	44 Kw
CONNETTORE DI RICARICA	Connettore AC	11
	Potenza di uscita	IEC 62196, Modo 3 Tipo 2
	Tensione	400 VAC
	Corrente nominale	32 A AC
	Contatore di energia	certificato MID
	Sicurezza	Interruttore differenziale Tipo B Protezione da sovracorrenti Monitoraggio continuità di terra interblocco presa
INDICATORI MECCANICI	Dimensioni cm (LxPxH)	300x200x1500
	Peso	<28 Kg
	Grado di protezione elettrico	IP 54
	Protezione agli urti	IK 08
TEMPERATURA DI ESERCIZIO		-25°C: to +50°C
DISPLAY		LED: 2 led lights on Company logo (EASY) LCD: 8 inch Touch Screen (SMART)
	RICONOSCIM. UTENTE	
CONNETTORI AC		2 prese Tipo 2 con cavo e connettore lato veicolo

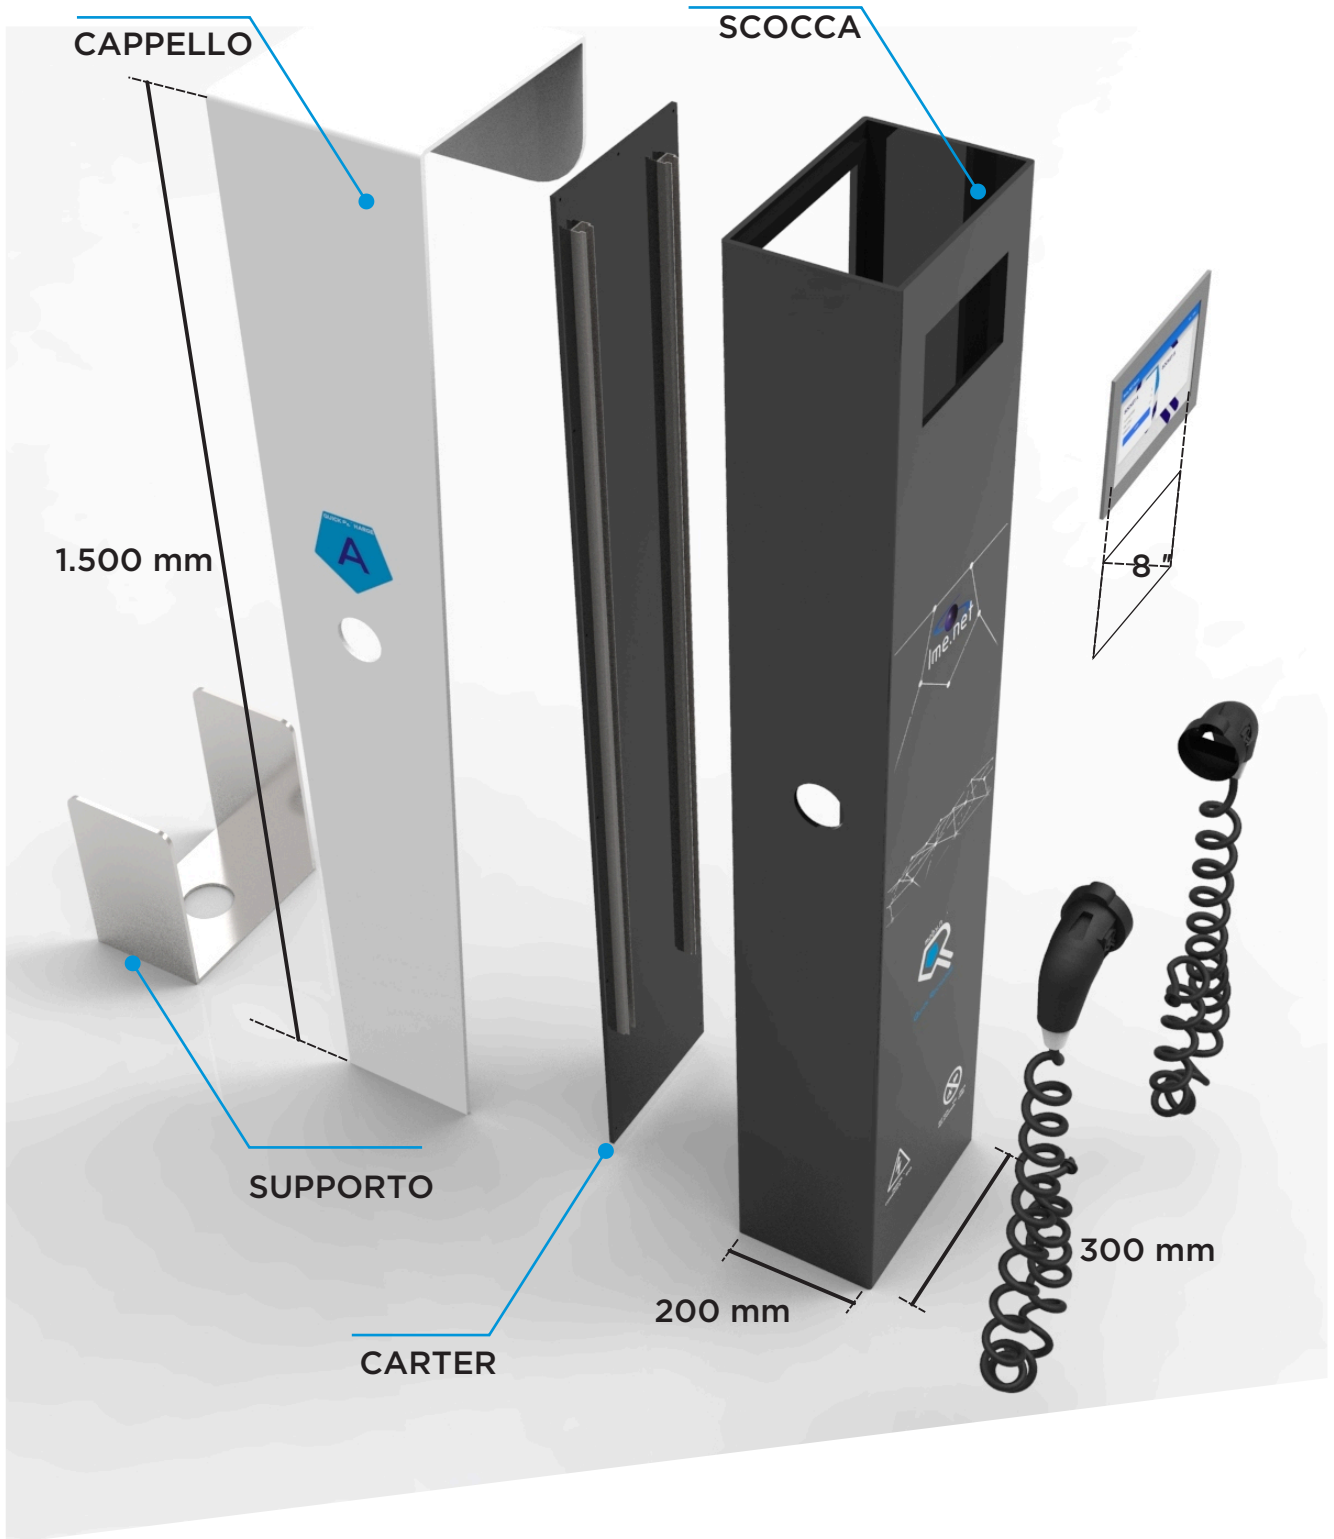

VERSIONI DISPONIBILI

Quick 22+22 smart


La serie 22+22 rappresenta l'evoluzione della serie Quick, offre tutte le funzionalità software fruibili da app o da portale web, sia per l'utente finale che per il gestore.

Potenza AC adattabile fino a 22 kW per ogni presa. Differenti configurazioni possibili. Gestione remota con differenti metodi di pagamento ed attivazione. Interfacciata con il network Smart Quick che permette all'utente di localizzare la stazione più vicina, prenotare la ricarica, pagare direttamente da app, ecc.... E al gestore di monitorare e gestire tutte le funzionalità della stazione quali potenza e prezzi di ricarica, statistiche, reportistica, ecc....

Quick 22+22 easy

Offre la stessa potenza di ricarica della smart ma la stazione non è predisposta per essere collegata al network moby.net.

La ricarica può essere abilitata passando la tessera al lettore e selezionando la presa A o B. La stazione non è dotata di contatori di misurazione e quindi non è possibile contabilizzare l'energia erogata. È un prodotto di potenza notevole ma da riservare ad uso privato.

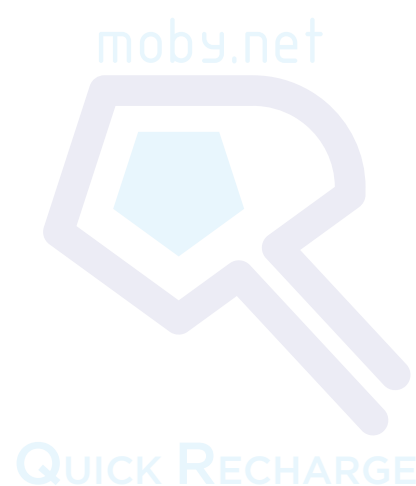

CONTATTI

Sede legale: Via Dell' Innovazione s.n.c. Deruta (Perugia)
+39 075 985439 info@imenet.it
ASSISTENZA
(9:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00)
+39 075 9887315 assistenza@imenet.it